

CENTRALINA SYNCONTROL - ACCESSORI

Cavo alimentazione centralina



Codice articolo	LOG-CBL-PWK
Applicazione	connessione motore con centralina
Cavo length	3 m
Pins	3
Connettore	EU

Cavo adattatore da Molex a MAS



Codice articolo	LOG-CBL-ADAP-Mot-ELS
Applicazione	connessione motore con centralina
Lunghezza cavo	0,2m
Connettori	MAS 805/Molex Mini Fit 4,2 mm connettore

Cavo sdoppiatore pulsantiera



Codice articolo	HS-Y-Verteiler-RJ12-SYC
Applicazione	connessione di due pulsantiere ad una centralina

Cavo di collegamento



Codice articolo	KAS-Kabel-RJ12-SYC-0,9m
Applicazione	connette due o più centraline
Lunghezza cavo	0,9m
Pins	RJ12


Stazione di connessione



Codice articolo	KAS-HUB-SYC
Applicazione	connette fino a 6 centraline

Pulsantiera + connessione Syncontrol

visione frontale

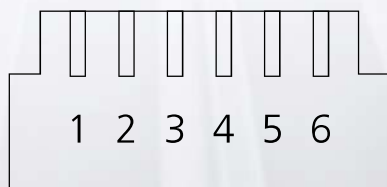

- 1 = +5V Output
- 2 = RS485 A
- 3 = RS485 B
- 4 = +5V Output
- 5 = Centralina (analogico)
- 6 = GND