

AO-01



Full metal body actuator
Ideal for narrow spaces
Right or Left-hand motor mounting position available
Compact rod dimension

*Attuatore completamente in metallo
Ideale per spazi ristretti
Disponibile con motore a destra o sinistra
Encoder integrato*

Features | Caratteristiche tecniche

DC Motors Motori DC	12÷24÷36 V
Aluminium rod Corpo in alluminio	
Standard protection Protezione standard	IP44
Duty cycle Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min. S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°


Options | Opzioni

Encoder Encoder permanente digitale
Increased IP Indice IP aumentato
Customizable stroke and retracted length Corsa e misura minima personalizzabile
Various rear and front attachments available (0° and 90°) Disponibili diversi attacchi posteriori e anteriori (0° e 90°)

Max thrust Push/Pull [N] Spinta massima	Max speed [mm/s] Velocità massima	Stroke length [mm] Corsa	Installation dim. [mm] Misura di installazione
800	8	50÷300*	stroke/corsa + 90
500	16		
300	32		
200	51		
800	16E		
700	32E		
500	51E		

*Longer stroke available upon request | Corsa maggiore disponibile su richiesta

Speed vs. Load | Velocità / Carico

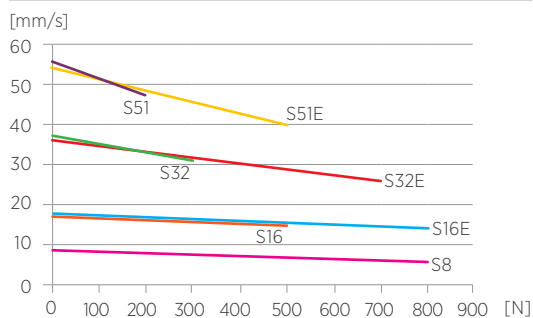

Current vs. Load | Assorbimento / Carico

