

AO-01/V



- Minimum overall building dimension
- Customizable screw bar and gear ratio
- Customer based design nut
- Full metal body actuator
- Right or Left-hand motor mounting position available

Ingombro minimo

Vite e rapporto di trasmissione personalizzabili

Dado realizzabile su specifiche del cliente

Attuatore completamente in metallo

Disponibile con motore a destra o sinistra



Caratteristiche tecniche

DC Motors Motori DC	12÷24÷36 V
Built-in nut Dado incorporato	
Duty cycle Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min. S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°


Options | Opzioni

Encoder Encoder permanente, digitale
Customizable nut and stroke Dado e corsa personalizzabili
Various rear attachments available (0° and 90°) Disponibili diversi attacchi posteriori (0° e 90°)

Max thrust Push/Pull [N] Spinta massima	Max speed [mm/s] Velocità massima	Stroke length [mm] Corsa	Installation dim. [mm] Misura di installazione
800	8	50÷300*	stroke/corsa + 53
500	16		
300	32		
200	51		
800	16 E		
700	32 E		
500	51 E		

*Longer stroke available upon request | Corse maggiori disponibili su richiesta

Speed vs. Load | Velocità / Carico

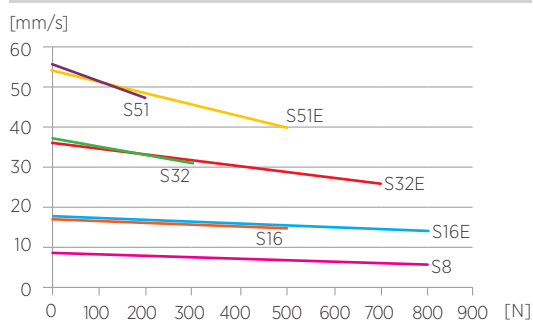

Current vs. Load | Assorbimento / Carico

