

AO-1/M



Full metal body actuator with stainless steel rod as standard

Integrated and adjustable end-stroke limit switches

Right or Left-hand motor mounting position available

Recommended for long strokes

Attuatore completamente in metallo con stelo in acciaio inox di serie
Finecorsa integrati e regolabili
Disponibile con motore a destra e a sinistra
Consigliato per corse lunghe

Features | Caratteristiche Tecniche

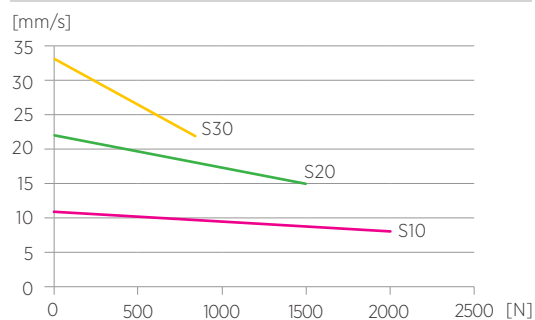
DC Motors Motori DC	12÷24÷36 V
Standard protection Protezione standard	IP44
Duty cycle Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min. S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°

Options | Opzioni

Encoder Permanente, digitale
Anti rotation Antirrotazione
Increased IP Indice IP aumentato
Customizable stroke and retracted length Corsa e lunghezza minima personalizzabile
Various rear and front attachments available (0° and 90°) Disponibili diversi attacchi posteriori e anteriori (0° e 90°)

Max thrust Push/Pull [N] Spinta massima	Max speed [mm/s] Velocità massima	Stroke length [mm] Corsa	Installation dim. [mm] Misura di installazione
2000	10	50÷300*	stroke/corsa + 117
1500	20		
850	30		

*Longer stroke available upon request | Corse maggiori disponibili su richiesta

Speed vs. Load | Velocità / Carico

Current vs. Load | Assorbimento / Carico
