

AO-4/M



Designed for heavy duty applications thanks to oversized bearings

Full metal body actuator with stainless steel rod as standard

Integrated and adjustable end-stroke limit switches

Built-in encoder without affecting the standard overall dimensions

Progettato per applicazioni pesanti con cuscinetti sovradimensionati

Attuatore completamente in metallo con stelo in acciaio inox di serie

Finecorsa integrati e regolabili

Encoder integrato



Features | Caratteristiche tecniche

DC Motors Motori DC	12÷24÷36 V
Standard protection Protezione standard	IP44
Duty cycle Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min. S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°


Options | Opzioni

Encoder Permanente, digitale
Anti rotation Anti rotazione
Increased IP Indice IP aumentato
Customizable stroke and retracted length Corsa e lunghezza minima personalizzabili
Various rear and front attachments available (0° and 90°) Disponibili diversi attacchi posteriori e anteriori (0° e 90°)

Max thrust Push/Pull [N] <i>Spinta massima</i>	Max speed [mm/s] <i>Velocità massima</i>	Stroke length [mm] <i>Corsa</i>	Installation dim. [mm] <i>Misura di installazione</i>
6000	3	50÷300*	stroke/corsa + 122
5000	5		
4000	9		
3000	13		
1500	26		

*Longer stroke available upon request | Corse maggiori disponibili su richiesta

Speed vs. Load | Velocità / Carico

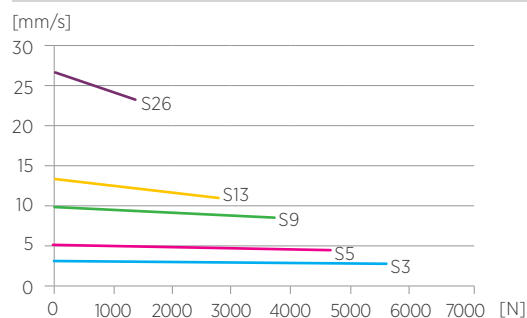

Current vs. Load | Assorbimento / Carico

