

AOP-1/M



- Extra slim dimension
- Full metal body
- Multiple Gearing solutions
- Integrated end-stroke limit switches

Attuatore con corpo in metallo
 Dimensioni ridotte
 Molteplici soluzioni di ingranaggi
 Finecorsa integrati

Features | Caratteristiche Tecniche

DC Motors Motori DC	12÷24÷36 V
Aluminium rod Corpo in alluminio	
Standard protection Protezione standard	IP44
Duty cycle Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min. S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature Temperatura di esercizio	-20C° ÷ +60C°


Options | Opzioni

- Stainless steel rod | Corpo in acciaio Inox
- Anti rotation | Anti rotazione
- Increased protection up to IP69K | Indice di protezione IP69K
- Customizable stroke and retracted length | Corsa e lunghezza minima personalizzabile
- Various rear and front attachment available (0° and 90°) | Disponibili diversi attacchi posteriori e anteriori (0° e 90°)

Max thrust Push/Pull [N] Spinta massima	Max speed [mm/s] Velocità massima	Stroke length [mm] Corsa	Installation dim. [mm] Misura di Installazione
1000	6	50÷300*	stroke/Hub + 115
750	12		
500	16		
300	20		
200	40		

*Longer stroke available upon request | Corse maggiori disponibili su richiesta

Speed vs. Load | Velocità / Carico

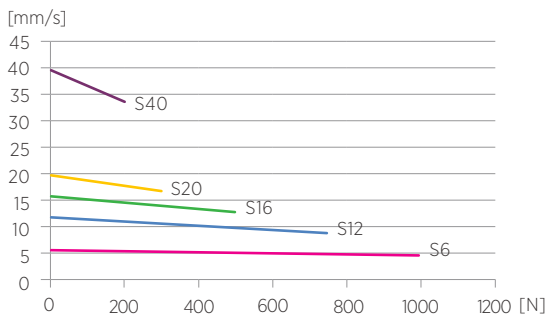

Current vs. Load | Assorbimento / Carico

