

AOP-2/M agri



Compact dimensions
 Special protection to aggressive substances
 Several integrated feedback solutions available
 Integrated end-stroke limit switches

Dimensioni compatte
Protezione speciale da sostanze aggressive
Disponibili diverse soluzioni di feedback integrate
Finecorsa integrati e regolabili

Features | Caratteristiche tecniche

| | |
|---|--|
| DC Motors Motori DC | 12÷24÷36 V |
| Stainless steel rod Corpo in acciaio Inox | |
| Standard protection Protezione standard | IP69K |
| Duty cycle Ciclo di lavoro | S3 10% based on 10 min. S3 10% basato su 10 min. |
| Operating temperature Temperatura di esercizio | -20C° ÷ +60C° |
| Coating against chemical corrosion Rivestimento contro la corrosione chimica | |
| Digital-analog potentiometer or encoder Potenzimetro analogico digitale o encoder | |


Options | Opzioni

Anti rotation | Anti rotazione
 Customizable stroke and retracted length | Corsa e lunghezza minima personalizzabile
 Various rear and front attachment available (0° and 90°) | Disponibili diversi attacchi posteriori e anteriori (0° e 90°)

| Max thrust Push/Pull [N] Spinta massima | Max speed [mm/s] Velocità massima | Stroke length [mm] Corsa | Installation dim. [mm] Misura di installazione |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| 3500 | 3 | 50÷300* | stroke/Corsa + 123 |
| 2500 | 7 | | |
| 1500 | 10 | | |
| 1000 | 18 | | |
| 800 | 26 | | |
| 400 | 35 | | |

*Longer stroke available upon request | Corsa maggiore disponibile su richiesta

Speed vs. Load | Velocità / Carico

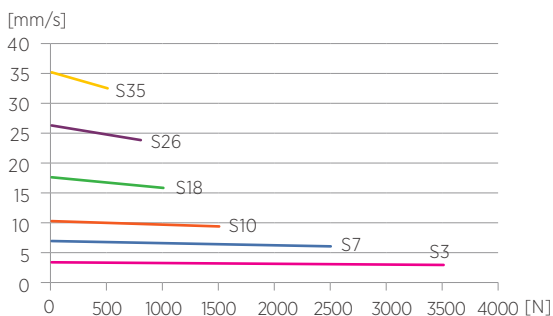

Current vs. Load | Assorbimento / Carico

