

# AP-3



Effective solution designed for mass production needs  
 High efficiency power transmission  
 Full metal body actuator  
 Integrated and adjustable end-stroke limit switches  
 Custom design cam setting

*Soluzione efficace progettata per le esigenze della produzione di massa*  
*Trasmissione di potenza ad elevata efficienza*  
*Attuatore con corpo completamente in metallo*  
*Finecorsa integrati e regolabili*  
*Design personalizzato per l'impostazione della camma*

### Features | Caratteristiche tecniche

DC Motors   Motori DC	12÷24÷36 V
Standard protection   Protezione standard	IP44
Duty cycle   Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min.   S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature   Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°


### Options | Opzioni

Analog potentiometer or encoder   Potenzimetro analogico digitale o encoder
Customizable stroke and retracted length   Corsa e lunghezza minima personalizzabili
Up to 4 cam-activated switches   Fino a 4 interruttori a camma
Various rear and front attachments available (0° and 90°)   Disponibili diversi attacchi posteriori e anteriori (0° e 90°)

Max thrust Push/Pull [N] Spinta massima	Max speed [mm/s] Velocità massima	Stroke length [mm] Corsa	Installation dim. [mm] Misura di installazione
4000	11	50÷300*	stroke/corsa + 131
3000	18		
1500	36		

\*Longer stroke available upon request | Corse maggiori disponibili su richiesta

### Speed vs. Load | Velocità / Carico

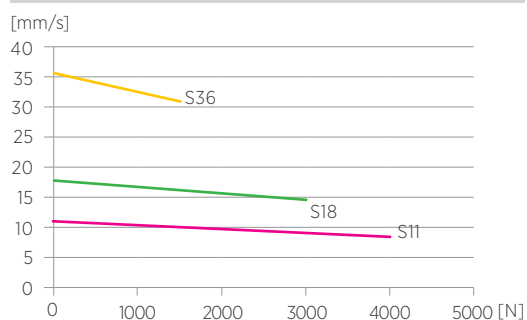

### Current vs. Load | Assorbimento / Carico

