

AP-3/C



Improved IP protection for industrial applications

High efficiency power transmission

Full metal body actuator

Integrated and adjustable end-stroke limit switches

Custom design cam setting

Protezione IP elevata per applicazioni industriali

Trasmissione di potenza ad elevata efficienza

Attuatore con corpo completamente in metallo

Finecorsa integrati e regolabili

Design personalizzato per l'impostazione della camma

Features | Caratteristiche tecniche

DC Motors Motori DC	12÷24÷36 V
Stainless steel rod Stelo in acciaio Inox	
Standard protection Protezione standard	IP44
Duty cycle Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min. S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°


Options | Opzioni

- Analog potentiometer or encoder | Potenzimetro analogico digitale o encoder
- Increased IP | Protezione IP aumentata
- Customizable stroke and retracted length | Corsa e lunghezza minima personalizzabile
- Up to 4 cam-activated switches | Fino a 4 interruttori a camma
- Various rear and front attachments available (0° and 90°) | Disponibili diversi attacchi posteriori e anteriori (0° e 90°)

Max thrust Push/Pull [N] Spinta massima	Max speed [mm/s] Velocità massima	Stroke length [mm] Corsa	Installation dim. [mm] Misure di installazione
4000	11	50÷300*	stroke/corsa + 102
3000	18		
1500	36		

*Longer stroke available upon request | Corse maggior disponibili su richiesta

Speed vs. Load | Velocità / Carico

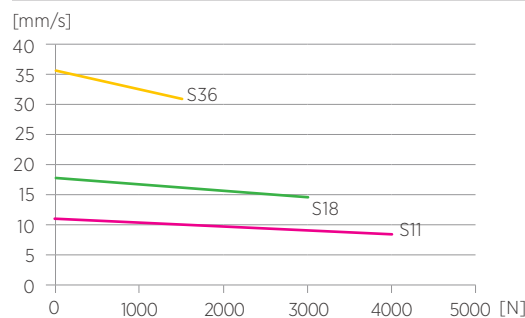

Current vs. Load | Assorbimento / Carico

