

AP-3/V



Effective solution designed for integrated applications
 Integrated and adjustable end-stroke limit switches
 Minimum overall building dimension
 Customizable screw bar and nut
 Full metal body actuator

Soluzione ottimizzata per applicazioni integrate
Finecorsa integrati e regolabili
Minimo ingombro
Viti e dado personalizzabili
Attuatore con corpo completamente in metallo



Features | Caratteristiche tecniche

AC Motors Motori AC	Single-phase 230V 50Hz 230V, 50Hz, monofase.
DC Motors Motori DC	12÷24÷36 V
Built-in nut Dado integrato	
Standard protection Protezione standard	IP44
Duty cycle Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min. S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°


Options | Opzioni

Analog potentiometer or encoder Potenzimetro analogico digitale o encoder
Customizable nut and stroke Dado e corsa personalizzabile
Up to 4 cam-activated switches Fino a 4 interruttori a camme
Various rear attachments available (0° and 90°) Disponibili diversi attacchi posteriori e anteriori (0° e 90°)

Max thrust Push/Pull [N] <i>Spinta massima</i>	Max speed [mm/s] <i>Velocità massima</i>	Stroke length [mm] <i>Corsa</i>	Installation dim. [mm] <i>Misura di installazione</i>
4000	11	50÷300*	stroke/corsa + 75
3000	18		
1500	36		

*Longer stroke available upon request | Corse maggiori disponibili su richiesta

Speed vs. Load | Velocità / Carico

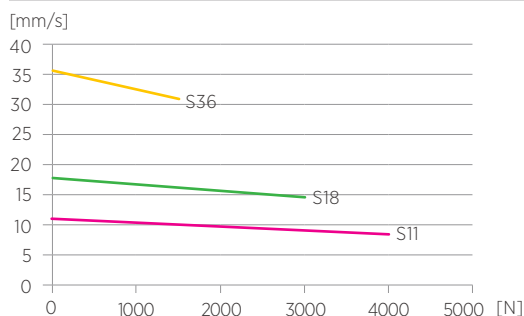

Current vs. Load | Assorbimento / Carico

