

RAMB-01/SP



Built-in spring for a controlled thrust
Integrated end-stroke limit switches Rod
with slot front attachment

Molla integrata per una spinta controllata
Finecorsa integrati e regolabili
Asta con attacco frontale



Features | Caratteristiche tecniche


DC Motors Motori DC	12÷24÷36 V
Standard protection Protezione standard	IP44
Duty cycle Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min. S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°

Options | Opzioni


Increased IP | Indice IP aumentato
Various rear and front attachments available (0° and 90°) | Disponibili diversi attacchi posteriori e anteriori (0° e 90°)

Max thrust Push/Pull [N] <i>Spinta massima</i>	Max speed [mm/s] <i>Velocità massima</i>
500	12
350	24
250	36

Speed vs. Load | Velocità / Carico

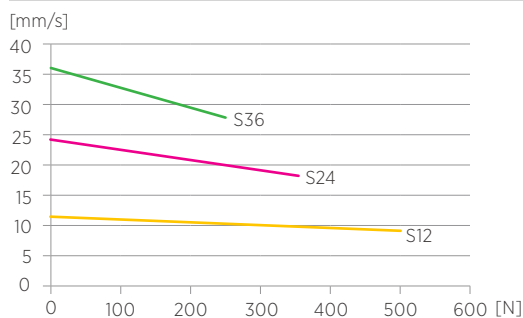

Current vs. Load | Assorbimento / Carico

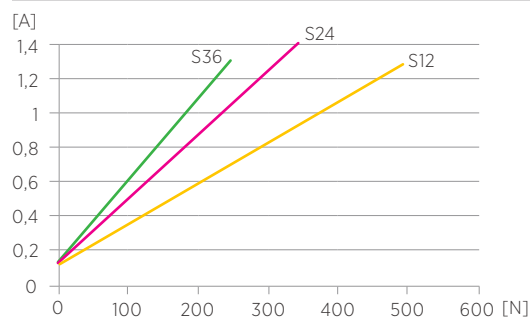

Compression spring <i>Molla a compressione</i>	Pressure load [N] <i>Carico</i>	Spring type <i>Tipo molla</i>
35	170	a
35	100	b

