

RAMB-01/M



Cool and innovative design
 Compact building dimension
 Integrated end-stroke limit switches

*Design accattivante e innovativo
 Dimensioni compatte
 Finecorsa integrati e regolabili*



Different front attachment available
 Disponibili diversi attacchi anteriori

Features | Caratteristiche tecniche


DC Motors Motori DC	12÷24÷36 V
Standard protection Protezione standard	IP44
Duty cycle Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min. S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°

Options | Optionen


- Increased IP | Indice IP aumentato
- Customizable stroke | Corsa personalizzabile
- Various rear and front attachments available (0° and 90°) | Disponibili diversi attacchi posteriori e anteriori (0° e 90°)

Max thrust Push/Pull [N] Spinta massima	Max speed [mm/s] Velocità massima
500	12
350	24
250	36

Speed vs. Load | Velocità / Carico

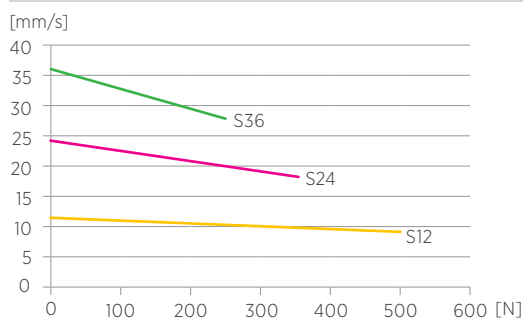

Current vs. Load | Assorbimento / Carico

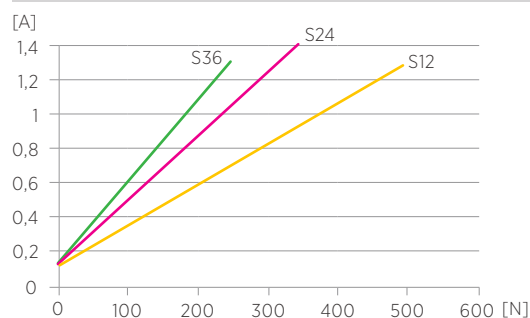

Stroke length [mm] Corsa	Installation dim. [mm] Misura di installazione
max 65	189,5
max 100	224,5
max 135	248,5

