

RAO-02



Compact full metal body design
 High gear ratio in a small gearbox dimension
 Various gear ratio available to achieve 17 - 72 rpm range
 Built-in encoder with high resolution

*Design compatto con corpo completamente in metallo
 Elevato rapporto di trasmissione in un riduttore di piccole dimensioni*

Vari rapporti di trasmissione disponibili per una gamma da 17 a 72 giri / min

Encoder integrato ad alta risoluzione

Features | Caratteristiche tecniche


DC Motors Motori DC	12÷24÷36 V
Maintenance free Privo di manutenzione	
Duty cycle Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min. S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°

Options | Opzioni

Encoder Permanente, digitale

Torque S1 [Nm] Momento S1	Torque S3 10% [Nm] Momento S3 10%	Max Torque [Nm] Momento max.	Speed up to [rpm] Velocità fino a	RR
5	7,8	8	17	1/400
2,9	4,6	8	37	1/190
1,7	2,6	4,5	72	1/90

Speed vs. Load | Velocità / Carico

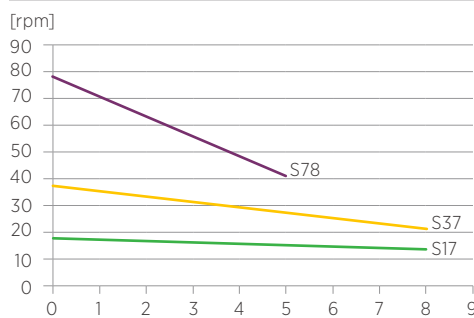

Current vs. Load | Assorbimento / Carico

