

# SLIM2.1



- Compact full metal body design
- High gear ratio in a small gearbox dimension
- Extremely low speed from 0,8 to 1,5 rpm
- Very-high torque values 40 - 60 Nm
- Built-in encoder with high resolution



*Corpo dal design compatto completamente in metallo*  
*Elevato rapporto di trasmissione in un riduttore di piccole dimensioni*  
*Velocità estremamente ridotta da 0,8 a 1,5 rpm*  
*Valori di coppia molto elevati fino a 40 - 60 Nm*  
*Encoder integrato ad alta risoluzione*

**Features | Caratteristiche tecniche**

DC Motors | Motori DC 24 V


Maintenance free | Privo di manutenzione

**Options | Opzioni**

Encoder | Permanente, digitale

Type Modello	Max Torque [Nm] Momento Massimo	Speed up to [rpm] Velocità massima	RR
<b>080</b>	60	0,8	1/8750
<b>145</b>	40	1,5	1/4350

**Speed vs. Load | Velocità / Carico**

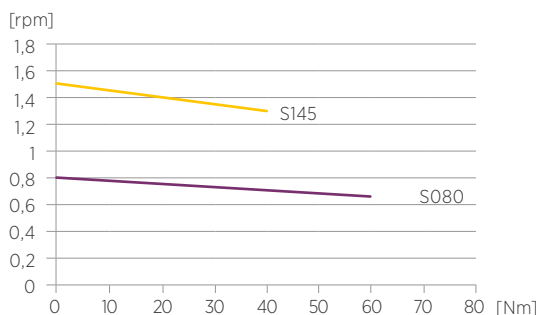

**Current vs. Load | Assorbimento / Carico**

