

AL-01



Just 35mm body diameter
Smooth design ideal for in-view applications High performances despite the small dimensions

Diametro del corpo di soli 35 mm
Design elegante, ideale per applicazioni a vista
Prestazioni elevate nonostante le piccole dimensioni

Features | Caratteristiche tecniche

DC Motors Motori DC	12÷24÷36 V
Aluminium rod Corpo in alluminio	
Standard protection Protezione standard	IP44
Duty cycle Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min. S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°


Options | Opzioni

Encoder Permanente, digitale
Stainless steel rod Corpo in acciaio inox
Increased IP Protezione IP aumentata
Customizable stroke and retracted length Corsa e misure minime personalizzabili

Max thrust Push/Pull [N] Massima spinta	Max speed [mm/s] Massima velocità	Stroke length [mm] Corsa	Installation dim. [mm] Misura di installazione
1500	6	50÷300*	stroke/Corsa + 157
800	13		stroke/Corsa + 157
1500	10		stroke/Corsa + 167

*Longer stroke available upon request | Corsa maggiore disponibile su richiesta

Speed vs. Load | Velocità / Carico

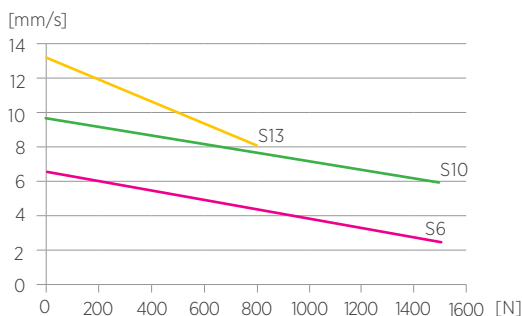

Current vs. Load | Assorbimento / Carico

