

AL-01/M



Thin in-line actuator with integrated end-stroke limit switches
 Smooth design ideal for in-view applications
 High performances despite the small dimensions

Attuatore lineare sottile con finecorsa integrati
Design elegante ideale per soluzioni a vista
Prestazioni elevate nonostante le piccole dimensioni

Features | Caratteristiche tecniche

DC Motors Motore DC	12÷24÷36 V
Aluminium rod Corpo in alluminio	
Standard protection Protezione standard	IP44
Duty cycle Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min. S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°


Options | Opzioni

Encoder Encoder permanente, digitale
Stainless steel rod Stelo in acciaio inox
Increased IP Protezione IP incrementabile
Customizable stroke and retracted length Corsa e lunghezza compressa personalizzabili

Max thrust Push/Pull [N] Forza massima (N)	Max speed [mm/s] Velocità massima	Stroke length [mm] Corsa (mm)	Installation dim. [mm] Misura di installazione
1500	6	50÷300*	stroke/corsa + 186
800	13		

*Longer stroke available upon request | Corse maggiori disponibili su richiesta

Speed vs. Load | Velocità/carico

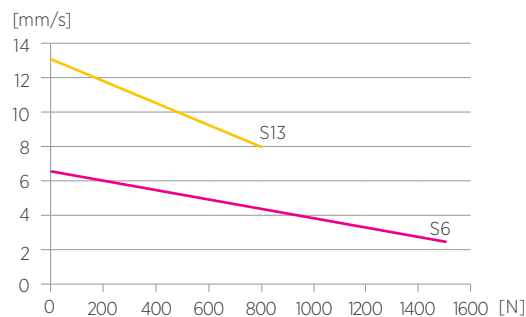

Current vs. Load | Assorbimento/Carico

