

AL-3



Just 50mm body diameter
Aesthetically pleasant design for in-view applications
High performance, full metal body actuator

Diametro del corpo di soli 50mm
Design elegante ideale per soluzioni a vista
Prestazioni elevate nonostante le piccole dimensioni



Features | Caratteristiche tecniche

DC Motors Motori DC	12÷24÷36 V
Aluminium rod Corpo in alluminio	
Standard protection Protezione standard	IP44
Duty cycle Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min. S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°


Options | Opzioni

Encoder Permanente, digitale
Stainless steel rod Corpo in acciaio Inox
Increased IP Protezione IP aumentata
Customizable stroke and retracted length Corsa e lunghezza minime personalizzabili

Max thrust Push/Pull [N] <i>Spinta Massima</i>	Max speed [mm/s] <i>Velocità massima</i>	Stroke length [mm] <i>Corsa</i>	Installation dim. [mm] <i>Misure di installazione</i>
3000	9	50÷300*	stroke/Corsa + 248
2000	18		

*Longer stroke available upon request | *Corsa maggiore su richiesta*

Speed vs. Load | Velocità / Carico

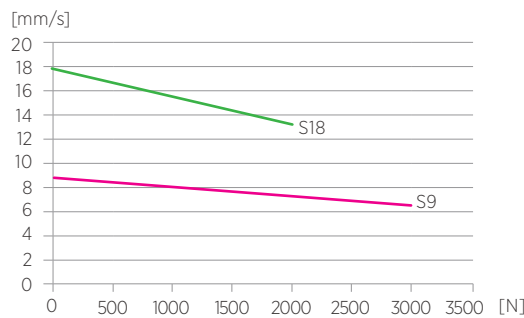

Current vs. Load | Assorbimento / Carico

