

AL-3/M



Integrated and adjustable reed limit switches
 Smooth design ideal for in-view applications
 High performances despite the small dimensions
 Full metal body actuator



Interruttori di finecorsa a lamella integrati e regolabili
Design elegante, ideale per applicazioni a vista
Prestazioni elevate nonostante le piccole dimensioni
Attuatore con corpo completamente in metallo

Features | Caratteristiche Tecniche

DC Motors Motori DC	12÷24÷36 V
Aluminium rod Corpo in alluminio	
Standard protection Protezione standard	IP44
Duty cycle Ciclo di lavoro	S3 10% based on 10 min. S3 10% basato su 10 min.
Operating temperature Temperatura di esercizio	-10C° ÷ +60C°


Options | Opzioni

Encoder Permanente, digitale
Stainless steel rod Corpo in acciaio Inox
Increased IP Protezione IP aumentata
Customizable stroke and retracted length Corsa e dimensioni minime personalizzabili

Max thrust Push/Pull [N] <i>Spinta Massima</i>	Max speed [mm/s] <i>Velocità max.</i>	Stroke length [mm] <i>Corsa</i>	Installation dim. [mm] <i>Dimensione di installazione</i>
3000	9	50÷300*	stroke/Corsa + 265
2000	18		

*Longer stroke available upon request | *Corsa maggiore su richiesta*

Speed vs. Load | Velocità / Carico

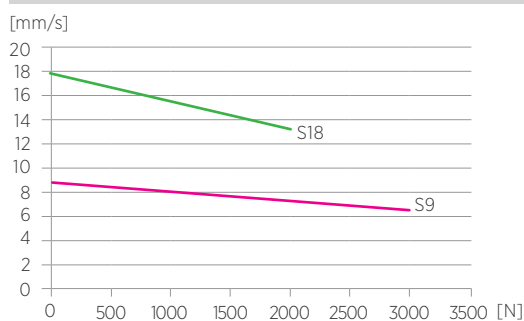

Current vs. Load | Assorbimento / Carico

